

Robuste Lagereinheit **Passend zu Sendix 50xx und 58xx**



Schnell und einfach – Mehr Schutz

Durch die Trennung von Lagerlast und Sensorik erhält der Drehgeber in rauer Umgebung zusätzlichen Schutz.
Das Nachrüsten ist an allen Drehgebern mit 58 mm Klemmflansch besonders einfach und schnell durchzuführen



Schockfest / Vibrationsfest



Temperatur



Hoher IP-Wert



Hohe Wellenbelastbarkeit

Bestellnummer **8.0010.8200.000C**


Robuste Lagereinheit

(passend zu Wellengeber mit Klemmflansch und Welle 10 mm)

| Technische Daten | |
|------------------|--|
| Drehzahl | max. 6.000 min ⁻¹ |
| Gewicht | ca. 560 g |
| Schutzart | IP67 |
| Material | Gehäuse Aluminium Welle Edelstahl (seewasserfest) |

Lager-Lebensdauer L10

bei 3.000 Umdrehungen/min im Dauerbetrieb

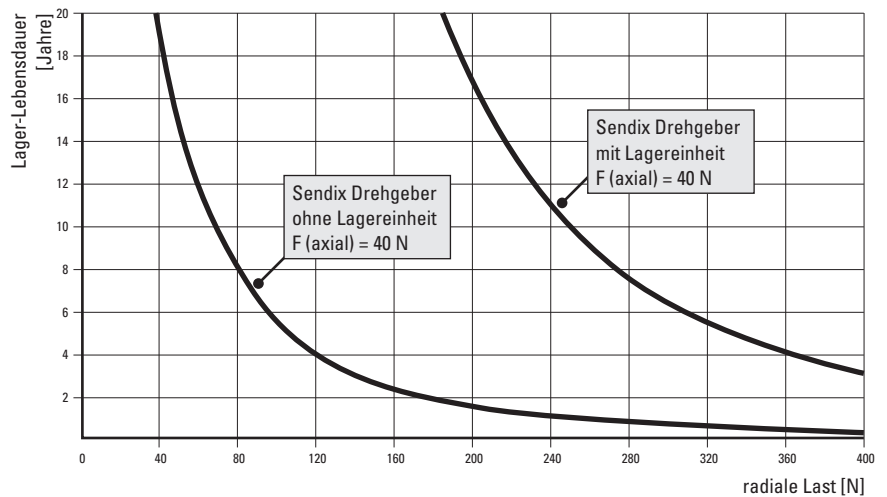

Maßbilder

