




Le Codix 544 est un compteur multifonctions à alimentation extérieure offrant 4 fonctions dans le même appareil : compteur d'impulsions, afficheur de position, fréquencemètre et afficheur de vitesse, compteur horaire et chronomètre.

Il est équipé d'un affichage LED à 6 digits pour des signaux d'entrée NPN / PNP.

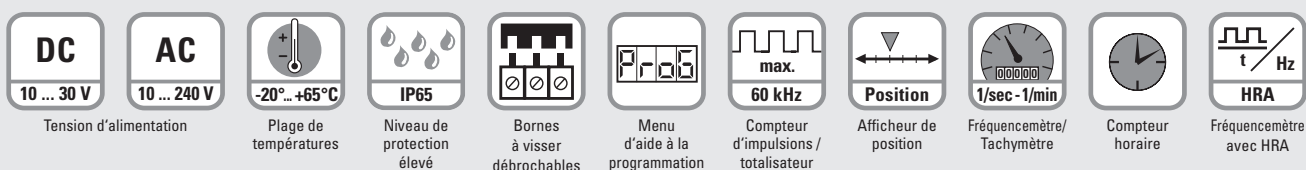

Puissant

- Entrée de comptage et fréquence rapide – fréquence d'entrée max. 60 kHz (peut être atténuée à 30 Hz pour des contacts mécaniques).
- Boîtier robuste – protection IP65.
- Affichage LED très lumineux, hauteur 14 mm, 6 digits.
- Procédé de mesure de la fréquence exact et très précis (HRA-High Rate Accuracy System)
Les fréquences jusqu'à 38 Hz sont calculées au moyen d'une mesure de durée de période. Les fréquences > 38 Hz sont comptées par une mesure de temps de porte spéciale. Ainsi, malgré un temps de porte très court, la précision est élevée : < 0,1 %. Le résultat de la mesure est disponible après 50 ms au maximum.
- Temps de démarrage bref – détecte les impulsions entrantes déjà 16 msec après la mise sous tension => pas de pertes d'impulsions en cas de démarrage simultané du moteur.

Facile d'utilisation et universel

- Grandes touches - utilisable même avec des gants.
- Programmation:
 - programmation et utilisation simples et homogènes
 - passage en mode programmation possible même pendant le fonctionnement avec demande de confirmation de sécurité.
- Facteur d'échelle programmable individuellement : facteur de multiplication et de division (0,0001 ... 99,9999), pour afficher les unités désirées, p. ex. la position en 1/10 mm et la vitesse de rotation en trs/min.
- 4 modes d'entrée de comptage différents : entrée à 2 canaux pour la détection du sens de comptage, mode différentiel ou additionnant, discriminateur de phase avec exploitation simple, double ou quadruple.
- Mesure de la fréquence : affichage en 1/min ou 1/sec.
- Comptage de temps : mesure de largeur d'impulsion ou mesure de durée de période en heures, minutes ou secondes, et affichage en temps réel
- Alimentation AC ou DC
- Entrées : en alternative aux entrées HTL, des appareils avec un niveau d'entrée de 5 V DC sont également disponibles pour un affichage en parallèle avec un automate.
- Sortie en option : signal zéro pour la position et le comptage, surveillance de la vitesse zéro, impulsions d'horloge 1 Hz lorsque la mesure du temps est active.

Ref. de commande

6.544 . 01 X . X X 0

a Sortie

- 1 = sortie par optocoupleur
- 2 = pas de sortie ¹⁾

b Tension d'alimentation

- 0 = 100 ... 240 V AC, ± 10 % ¹⁾
- 3 = 10 ... 30 V DC ¹⁾

c Niveau de commutation des entrées

- 0 = Standard (HTL) ¹⁾
- A = 4 ... 30 V DC

Etendue de la livraison

- afficheur
- étrier de montage
- joint
- 2 bornes à visser
- instructions d'utilisation, multilingues

Pièces de rechange

- borne à visser 7 broches RM 3.81 1 ... 7: N100387
- borne à visser 2 broches RM 5.08 1 ... 2: N100133

1) Types tenus en stock.

Appareils multifonctions, électroniques

Afficheurs multifonctions LED Multifonctions – impulsions, fréquence, temps (AC + DC) Codix 544

Accessoires	Dimensions en mm [inch]	Ref. de commande
Châssis de montage avec découpe d'encastrement 92 x 45 [3.62 x 1.77]	pour montage sur profilé chapeau DIN 35 [1.38], pour compteurs 96 x 48 [3.78 x 1.89]	gris G300005

Vous trouverez les joints correspondants, ainsi que d'autres accessoires, dans le chapitre Accessoires ou dans la partie Accessoires de notre site Internet : www.kuebler.com/accessoires.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales	
Affichage	6 digits, affichage rouge à LED 7 segments; hauteur 14 mm [0.55"]
Sauvegarde des données	EEPROM
Température de fonctionnement	-20°C ... +65°C [-4°F ... +149°F] (sans condensation)
Température de stockage	-25°C ... +70°C [-13°F ... +158°F]
Altitude	jusqu'à 2000 m [6582']

Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	10 ... 30 VDC isolation galvanique avec protection contre les inversions de polarité 100 ... 240 V AC, ±10 %
Consommation	max. 50 mA, 8 VA
Normes CEM	EN 55011 classe B, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Sécurité de l'appareil	conception selon EN 61010 partie 1 classe de protection 2 domaine d'utilisation degré de pollution 2
Homologation UL	dossier E128604


Caractéristiques mécaniques	
Boîtier	boîtier à encaster DIN 43700, 96 x 48 mm [3.74 x 1.89"] gris foncé Ral 7021
Indice de protection	IP65 (face avant)
Poids	env. 150 g [5.29 oz]

Entrées	
Polarité des entrées	programmable, NPN ou PNP pour toutes les entrées
Résistance d'entrée	env. 5 kΩ
Fréquence de comptage ¹⁾	max. 60 kHz, atténuable à 30 Hz pour affichage de la position max. 25 kHz
Plage d'affichage	compteurs horaires 0.001 s ... 999999 h fréquencemètre 1/min or 1/sec
Durée minimale de l'impulsion sur l'entrée de remise à zéro	5 ms
Niveau de commutation des entrées standard (HTL)	
tension d'alimentation DC	LOW 0 ... 0,2 x U _B (V DC) HIGH 0,6 x U _B ... 30 V DC
tension d'alimentation AC	LOW 0 ... 4 V DC HIGH 12 ... 30 V DC
Niveau de commutation des entrées 4 ... 30 V DC	
	LOW 0 ... 2 V DC HIGH 4 ... 30 V DC
Précision	tachymètre < 0,1 % compteurs horaires < 50 ppm


Sorties	
Tension d'alimentation du capteur (version AC)	24 V DC ±15 %/100 mA
Sortie par optocoupleur	max. 30 V DC, 10 mA

Utilisations des afficheurs multifonctions


- Tâches de comptage de quantités et de nombres de pièces, acquisition et enregistrement de vitesses, de temps de fonctionnement et de temps de process.
- Comptage du nombre de pièces ou de durées de vie des outillages d'emboutisseuses, de presses, d'extrudeuses, de machines à bois, de perceuses, robots d'implantation de composants, de machines de découpe, de véhicules spéciaux, etc.
- Tâches de positionnement sur des machines d'usinage comme des scies, des fraiseuses, des plieuses, cintruses, etc.
- Acquisition de données de production par la quantité de pièces (par comptage différentiel ou additionnant) ou acquisition de temps ou de vitesses de production.
- Totalisation de débits, de quantités et d'autres grandeurs acceptant un facteur d'échelle, ou affichage des débits instantanés.



Position ou vitesse de rotation sur une fraiseuse



Comptage de pièces sur un convoyeur ou vitesse de production



Tête de perceuse, vitesse de broche ou profondeur de perçage

1) Pour davantage d'informations, voir le manuel.

Appareils multifonctions, électroniques

Afficheurs multifonctions LED Multifonctions – impulsions, fréquence, temps (AC + DC) Codix 544

Fonctions

Compteur d'impulsions:

Différents modes de comptage : sens de comptage, différence, addition, discriminateur de phase

Afficheur de position:

Discriminateur de phase avec exploitation simple, double ou quadruple


Fréquencemètre et tachymètre:

Impulsions par minute ou par seconde, avec facteur d'échelle, avec mesure HRA


Compteur horaire et chronomètre:

Différentes plages de temps programmables et différents types de mesure

Synoptique

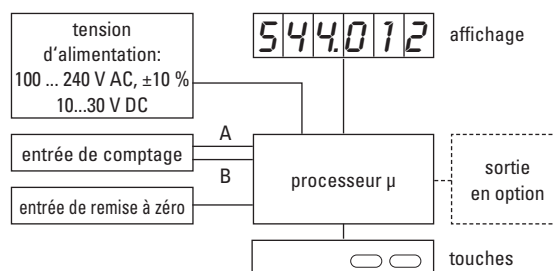

Raccordement

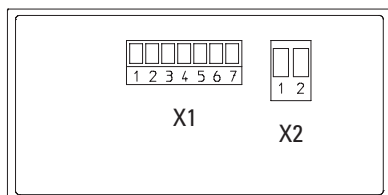

Raccordement X1

Borne	version AC	version DC
1	sortie optocoupleur	Emetteur
2	sortie optocoupleur	Collecteur
3	Set	
4	INP B	
5	INP A	
6	GND out	n.c.
7	+24 V DC out	n.c.

Raccordement X2

Borne	version AC	version DC
1	100 ... 240 V AC, ±10 %	0V DC (GND)
2	100 ... 240 V AC, ±10 %	10 ... 30 V DC

Dimensions

Dimensions en mm [inch]

