Standard
Sinusausgang, SIL2/PLd, optisch

Sendix 5814FS2 / 5834FS2 (Welle / Hohlwelle)

SinCos

Die inkrementalen Drehgeber 5814FS2 und 5834FS2 der Sendix Familie sind geeignet für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL2 nach EN 61800-5-2 bzw. PLd nach EN ISO 13849-1.

Diese Drehgeber eignen sich insbesondere für Anwendungen im Bereich sicherer Antriebstechnik.

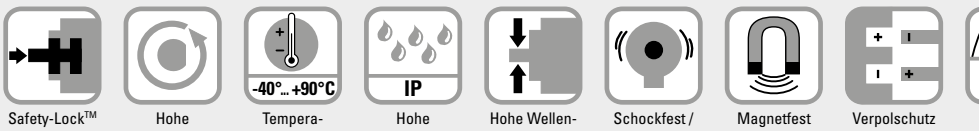

Safety-Lock™ | Hohe Drehzahl | Tempera-tur-bereich | Hohe Schutzart | Hohe Wellen-belastbarkeit | Schockfest / Vibrationsfest | Magnetfest | Verpolschutz | SinCos | Optische Sensorik

Funktionale Sicherheitstechnik

- Drehgeber mit eigenständigem Zertifikat vom TÜV.
- Geeignet für Anwendungen bis SIL2 nach EN 61800-5-2.
- Geeignet für Anwendungen bis PLd nach EN ISO 13849-1.
- Mit inkrementalen SinCos Spuren.
- Zertifizierter mechanischer Anbau + Elektronik.

Flexibel

- Wellen- und Hohlwellenausführung.
- Kabel- und Steckervarianten.
- Unterschiedliche Anbauvarianten verfügbar.

Bestellschlüssel Welle

8.5814FS2	.	X	X	X	X	.	XXXX
Typ		a	b	c	d		e

a *Flansch*
1 = Klemmflansch, IP65, ø 58 mm
3 = Klemmflansch, IP67, ø 58 mm

b *Welle (ø x L)*
2 = 10 x 20 mm, mit Fläche
A = 10 x 20 mm, mit Passfeder

c *Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung*
1 = SinCos / 5 V DC
2 = SinCos / 10 ... 30 V DC

d *Anschlussart*
1 = Kabel axial, 1 m PVC
A = Kabel axial, Sonderlänge PVC *)
2 = Kabel radial, 1 m PVC
B = Kabel radial, Sonderlänge PVC *)
3 = M23-Stecker axial, 12-polig
4 = M23-Stecker radial, 12-polig
5 = M12-Stecker axial, 8-polig
6 = M12-Stecker radial, 8-polig

*) Verfügbare Sonderlängen (Anschlussart A, B):
2 m, 3 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m
Erweiterung Bestellschlüssel .XXXX = Länge in dm
Bsp.: 8.5814FS2.122A.2048.0030 (bei 3 m Kabellänge)

e *Impulszahl*
1024, 2048

Optional auf Anfrage
- Ex 2/22 (nur für Varianten mit IP67) [1]
- Oberflächenschutz salznebelgetestet

1) Bei Anschlussarten mit Kabel, Kabelmaterial PUR.

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 07/2025

Standard Sinusausgang, SIL2/PLd, optisch	Sendix 5814FS2 / 5834FS2 (Welle / Hohlwelle)	SinCos

Bestellschlüssel Hohlwelle

8.5834FS2	.	X	X	X	X	.	XXXX
Typ		a	b	c	d		e

a *Flansch*
- 9 = mit Drehmomentstütze FS, flexibel, IP65
- J = mit Drehmomentstütze FS, flexibel, IP67
- A = mit Drehmomentstütze FS, starr, IP65 (inkl. Drehmomentstift FS)
- K = mit Drehmomentstütze FS, starr, IP67 (inkl. Drehmomentstift FS)
- B = mit Statorkupplung FS, ø 63 mm, IP65
- L = mit Statorkupplung FS, ø 63 mm, IP67

b *Hohlwelle, durchgehend*
- 3 = ø 10 mm
- 4 = ø 12 mm
- 5 = ø 14 mm

Konuswelle
- K = ø 10 mm

c *Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung*
- 1 = SinCos / 5 V DC
- 2 = SinCos / 10 ... 30 V DC

d *Anschlussart*
- 2 = Kabel radial, 1 m PVC
- B = Kabel radial, Sonderlänge PVC *)
- E = Kabel tangential, 1 m PVC
- F = Kabel tangential, Sonderlänge PVC *)
- 4 = M23-Stecker radial, 12-polig
- 6 = M12-Stecker radial, 8-polig

*) Verfügbare Sonderlängen (Anschlussart B, F):
2 m, 3 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m
Erweiterung Bestellschlüssel .XXXX = Länge in dm
Bsp.: 8.5834FS2.B42B.2048.0030 (bei 3 m Kabellänge)

e *Impulszahl*
1024, 2048

Optional auf Anfrage
- Ex 2/22 (nur für Varianten mit IP67) [1]
  nicht für Anschlussart E + F
- Oberflächenschutz salznebelgetestet

Zubehör		Bestell-Nr.
EMV-Schirmklemme	für Hutschienenmontage	**8.0000.4G06.0312**
Schraubensicherung	Loctite 243, 5 ml	**8.0000.4G05.0000**
Balgkupplung, sicherheitsgerichtet	Eine Übersicht unserer Kupplungen für Sendix Drehgeber mit Welle finden Sie unter kuebler.com/zubehoer.	
Sicherheitsmodule Safety-M compact	Eine Übersicht zu unseren Systemen und Komponenten für Funktionale Sicherheitstechnik und die passende Software finden Sie im Kapitel Sicherheitsmodule oder unter kuebler.com/sicherheit.	

Kabel und Steckverbinder		Bestell-Nr.
Konfektionierte Kabel	M12 Buchse mit Überwurfmutter, 8-polig, A-codiert, gerade Ende offen 2 m PUR-Kabel [2]	**05.00.60E1.8211.002M**
	M23 Buchse mit Überwurfmutter, 12-polig, cw Ende offen 2 m PVC-Kabel [2]	**8.0000.6901.0002**
Steckverbinder	M12 Buchse mit Überwurfmutter, 8-polig, A-codiert, gerade (Metall)	**05.CMB 8181-0**
	M23 Buchse mit Überwurfmutter, 12-polig, cw	**8.0000.5012.0000**

Weiteres Kübler Zubehör finden Sie unter: kuebler.com/zubehoer
Weitere Kübler Kabel und Steckverbinder finden Sie unter: kuebler.com/anschlusstechnik

1) Bei Anschlussarten mit Kabel, Kabelmaterial PUR.
2) Weitere Längen verfügbar.

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 07/2025

Standard
Sinusausgang, SIL2/PLd, optisch

Sendix 5814FS2 / 5834FS2 (Welle / Hohlwelle)

SinCos

Technische Daten

Hinweise zu „Funktionale Sicherheitstechnik“

Diese Drehgeber sind geeignet zum Einsatz in sicherheitsgerichteten Systemen bis SIL2 nach EN 61800-5-2 und bis PLd nach EN ISO 13849-1 in Verbindung mit Steuerungen bzw. Auswerteeinheiten, welche über die notwendige Funktionalität verfügen.

Weitere Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Sicherheitskennwerte

Klassifizierung	PLd / SIL2
Systemstruktur	2-kanalig (Kat. 3)
PFH_d-Wert [1]	2,16 x 10^{-8} h^{-1}
Gebrauchsdauer / Proof Test Intervall	20 Jahre
Normengrundlage	
Safety Integrity Level (SIL) gemäß	EN 61800-5-2 EN IEC 61800-5-3 [2] EN 61508 Parts 1 bis 7 EN IEC 62061
Performance Level (PL) gemäß	EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2

Mechanische Kennwerte

Maximale Drehzahl Wellenausführung		
	bis 70 °C	12000 min^{-1}, 10000 min^{-1} (Dauerbetrieb)
	bis T_{max}	8000 min^{-1}, 5000 min^{-1} (Dauerbetrieb)
Maximale Drehzahl Hohlwellenausführung		
	bis 70 °C	9000 min^{-1}, 6000 min^{-1} (Dauerbetrieb)
	bis T_{max}	6000 min^{-1}, 3000 min^{-1} (Dauerbetrieb)
Anlaufdrehmoment (bei 20 °C)		
	Wellenausführung	< 0,01 Nm
	Hohlwellenausführung	< 0,03 Nm
Massenträgheitsmoment		
	Wellenausführung	4,0 x 10^{-6} kgm^2
	Hohlwellenausführung	7,0 x 10^{-6} kgm^2
Wellen-Einstecktiefe		
	Hohlwellenausführung	min. 34 mm
Wellenbelastbarkeit	radial	80 N
	axial	40 N
Gewicht		ca. 0,45 kg
Schutzart nach EN 60529		IP65, IP67
Arbeitstemperaturbereich		-40 °C ... +90 °C [3]
Werkstoffe	Welle / Hohlwelle	nicht rostender Stahl
	Flansch	Aluminium
	Gehäuse	Zink-Druckgussgehäuse
	Kabel	PVC (PUR für Ex 2/22)
Schockfestigkeit nach EN 60068-2-27		500 m/s^2, 11 ms
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6		200 m/s^2, 5 ... 2000 Hz

Elektrische Kennwerte

Versorgungsspannung		5 V DC (±5 %) oder 10 ... 30 V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	5 V DC	max. 70 mA
	10 ... 30 V DC	max. 45 mA
Verpolschutz der Versorgungsspannung		ja
Kurzschlussfeste Ausgänge		ja [4]

EMV

Normengrundlage	EN 55011 Klasse B EN 61326-1 + EN IEC 61326-1 for industrial, commercial and residential use EN 61800-5-2

SinCos-Schnittstelle

Max. Frequenz -3dB	400 kHz
Signalpegel	1 Vss (±10 %)
Kurzschlussfestigkeit	ja [4]
Impulszahl	1024 / 2048 ppr

Zulassungen

UL-konform gemäß		File-Nr. E224618
CE-konform gemäß		
	EMV-Richtlinie	2014/30/EU
	RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
	ATEX-Richtlinie	2014/34/EU (für Ex 2/22-Varianten)
	Maschinen-Richtlinie	2006/42/EG

1) Der angegebene Wert bezieht sich auf einen Diagnosedeckungsgrad von 90 %, der durch ein Geberauswertegerät erreicht werden muss.
Das Geberauswertegerät muss mindestens die Anforderungen für SIL2 erfüllen.
2) Ausgenommen Zugprüfung bei tangentialem Kabelabgang nach Kapitel 6.14.
3) Kabelausführung: -30 °C ... + 90 °C bei fester Verlegung.
4) Kurzschlussfest gegenüber 0 V oder Ausgang, nur ein Kanal gleichzeitig, bei korrekt angelegter Versorgungsspannung.

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 07/2025

Standard
Sinusausgang, SIL2/PLd, optisch | **Sendix 5814FS2 / 5834FS2 (Welle / Hohlwelle)** | **SinCos**

Anschlussbelegung

Ausgangsschaltung	Anschlussart	Kabel (nicht verwendete Adern sind vor Inbetriebnahme einzeln zu isolieren)							
1, 2	1, 2, A, B, E, F	Signal:	0 V	+V	A	$\overline{A}$	B	$\overline{B}$	⏚
		Aderfarbe:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	Schirm

Ausgangsschaltung	Anschlussart	M23-Stecker, 12-polig							
1, 2	3, 4	Signal:	0 V	+V	A	$\overline{A}$	B	$\overline{B}$	⏚
		Pin:	10	12	5	6	8	1	PH [1]

Ausgangsschaltung	Anschlussart	M12-Stecker, 8-polig							
1, 2	5, 6	Signal:	0 V	+V	A	$\overline{A}$	B	$\overline{B}$	⏚
		Pin:	1	2	3	4	5	6	PH [1]

+V: Versorgungsspannung Drehgeber +V DC
0 V: Masse Drehgeber GND (0 V)
A, $\overline{A}$: Cosinus-Signal
B, $\overline{B}$: Sinus-Signal
PH ⏚: Steckergehäuse (Schirm)

Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz

M12-Stecker, 8-polig



M23-Stecker, 12-polig

1) PH = Schirm liegt am Steckergehäuse an.

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 07/2025

Standard
Sinusausgang, SIL2/PLd, optisch | **Sendix 5814FS2 / 5834FS2 (Welle / Hohlwelle)** | **SinCos**

Maßbilder Wellenausführung

Maße in mm [inch]

Klemmflansch, ø 58
Flanschtyp 1 + 3 mit Wellentyp 2
(Abbildung mit Kabel)

1 3 x M3, 6 [0.24] tief
2 3 x M4, 8 [0.32] tief

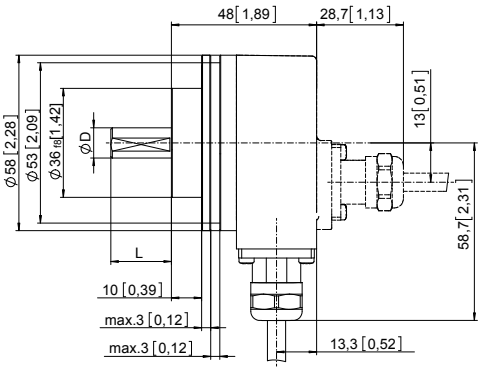

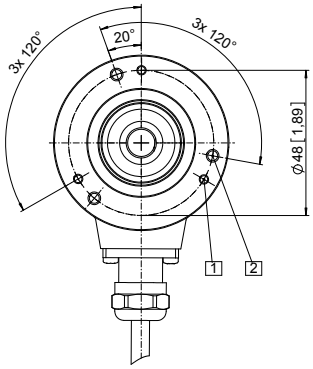

D	Passung	L
10 [0.39]	f7	20 [0.79]

Klemmflansch, ø 58
Flanschtyp 1 + 3 mit Wellentyp A
(Abbildung mit M23-Stecker)

1 3 x M3, 6 [0.24] tief
2 3 x M4, 8 [0.32] tief
3 Passfeder DIN 6885 - A - 3x3x6

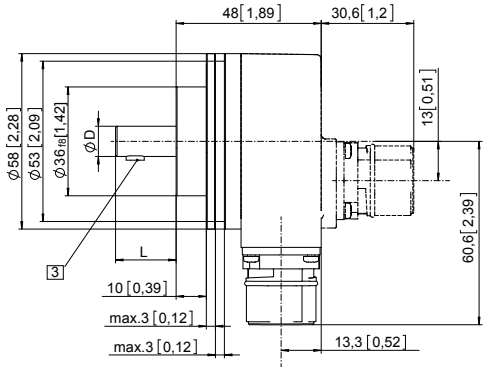

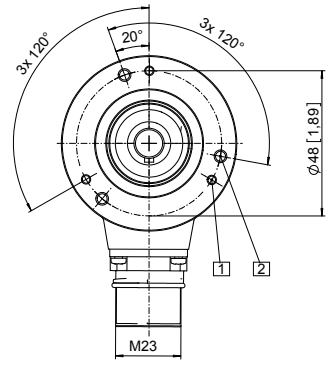

D	Passung	L
10 [0.39]	f7	20 [0.79]

(Abbildung mit M12-Stecker)

1 3 x M3, 6 [0.24] tief
2 3 x M4, 8 [0.32] tief
3 Passfeder DIN 6885 - A - 3x3x6

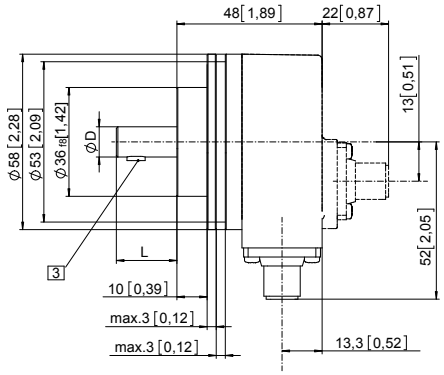



D	Passung	L
10 [0.39]	f7	20 [0.79]

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 07/2025

Standard
Sinusausgang, SIL2/PLd, optisch | **Sendix 5814FS2 / 5834FS2 (Welle / Hohlwelle)** | **SinCos**

Maßbilder Hohlwellenausführung

Maße in mm [inch]

Flansch mit Drehmomentstütze FS, starr
Flanschtyp A + K
durchgehende Hohlwelle
(Abbildung mit Kabel)

1 SW 3, empfohlenes Drehmoment für Klemmring 2,5 Nm

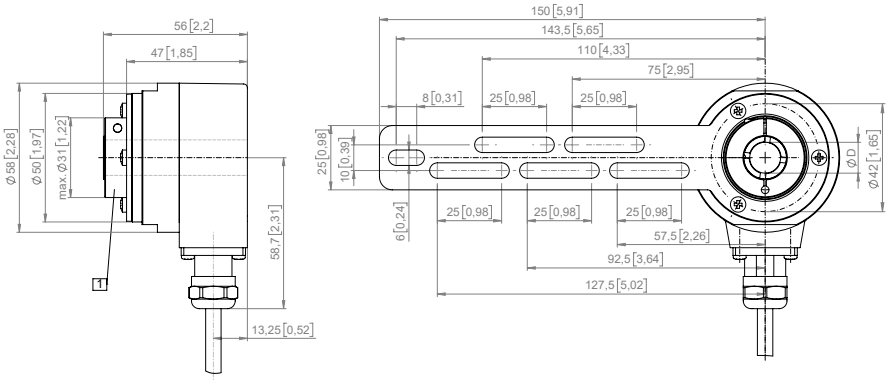

D	Passung
10 [0.39]	H7
12 [0.47]	H7
14 [0.55]	H7

(Abbildung mit M12-Stecker)

1 SW 3, empfohlenes Drehmoment für Klemmring 2,5 Nm

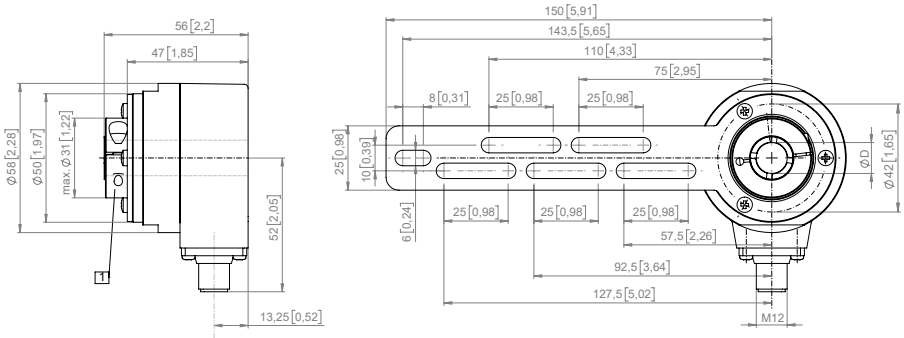

D	Passung
10 [0.39]	H7
12 [0.47]	H7
14 [0.55]	H7

Drehmomentstift FS
mit Vierkanthülse und M4 Gewinde
(im Lieferumfang enthalten)

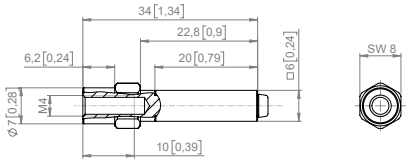

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 07/2025

Standard
Sinusausgang, SIL2/PLd, optisch | **Sendix 5814FS2 / 5834FS2 (Welle / Hohlwelle)** | **SinCos**

Maßbilder Hohlwellenausführung

Maße in mm [inch]

Flansch mit Drehmomentstütze FS, flexibel
Flanschtyp 9 + J
durchgehende Hohlwelle
(Abbildung mit M23-Stecker)

1 SW 3, empfohlenes Drehmoment für Klemmring 2,5 Nm

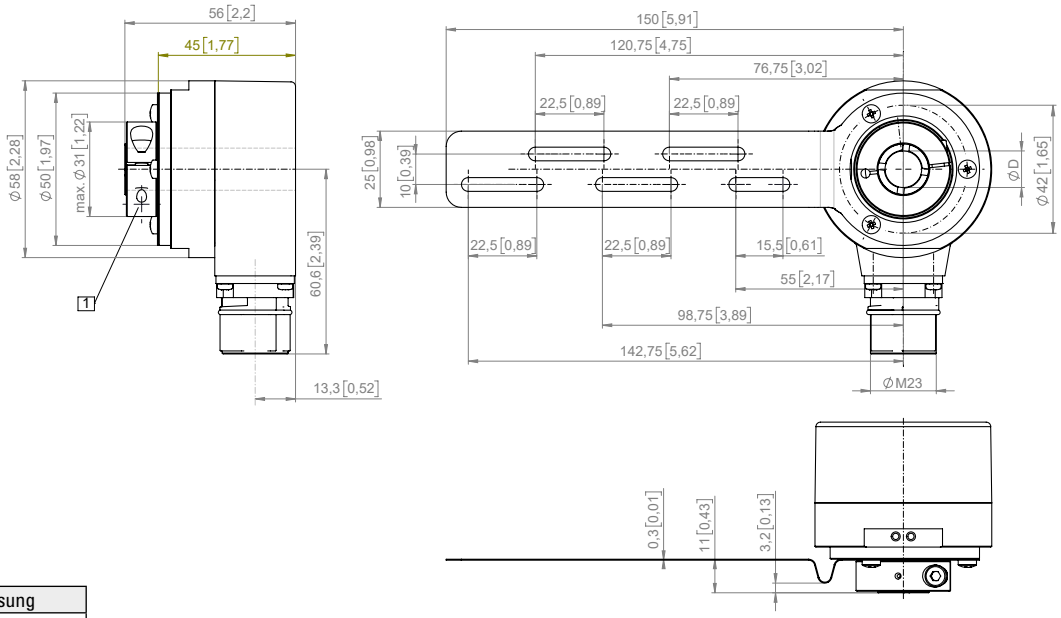

D	Passung
10 [0.39]	H7
12 [0.47]	H7
14 [0.55]	H7

Flansch mit Statorkupplung FS, ø 63
Flanschtyp B + L
durchgehende Hohlwelle
(Abbildung mit M23-Stecker)

1 SW 3, empfohlenes Drehmoment für Klemmring 2,5 Nm

2 Für (4x) M3 Schraube

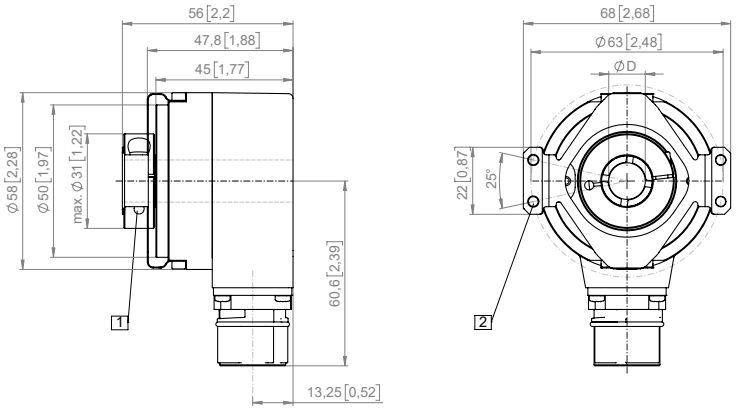

D	Passung
10 [0.39]	H7
12 [0.47]	H7
14 [0.55]	H7

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 07/2025

Standard Sinusausgang, SIL2/PLd, optisch	Sendix 5814FS2 / 5834FS2 (Welle / Hohlwelle)	SinCos

Maßbilder Hohlwellenausführung

Maße in mm [inch]

Flansch mit Statorkupplung FS, ø 63
Flanschtyp B + L
Konuswelle
(Abbildung mit tangentialem Kabelabgang)

1 Für (4x) M3 Schraube
2 Status LED
3 SET-Taste
4 Empfohlenes Drehmoment für Zentralschraube M5 (SW 4) 3,0 $^{+0,5}$ Nm (Konuswelle)

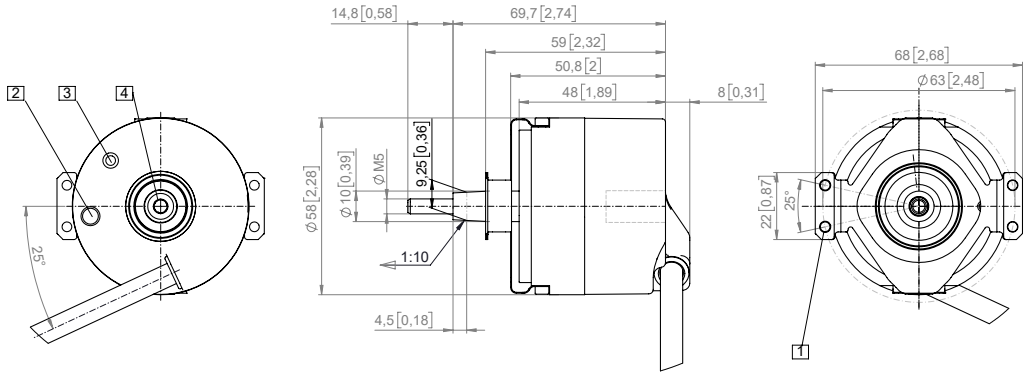

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 07/2025