

# Câbles et connecteurs

**Câbles préconfectionnés**

**Connectique M12**

**Avec connecteur, 5 broches**



**Connecteur femelle avec écrou de raccordement, codage A, droit**

**Câble PVC, 8 x 0.205 mm<sup>2</sup> [AWG24]**

résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS,  
résistant à l'acide/alcali/ozone/UV

**Connecteur DT04, 6 broches, contacts mâles, droit**



**SAE J1939**

**Détails de la commande**


Réf. de commande

Pour Bus in / out	Longueurs de câble	2 m [6.56']	<b>05.00.6091.22C7.002M</b>
		5 m [16.40']	<b>05.00.6091.22C7.005M</b>
		...	...
		xx m	<b>05.00.6091.22C7.0xxM</b>
	Longueur de câble standard (autres sur demande)		xx = longueur en mètres: 2, 5, 10, 15, 20, 30

**Caractéristiques techniques**

<b>Connecteur</b>	
Matériau du boîtier	Plastique
Protection	IP67
<b>Section du conducteur</b>	8 x 0.205 mm <sup>2</sup> [AWG24]
<b>Plage de températures de travail</b>	-40 °C ... +105 °C [-40 °F ... +221 °F]
<b>Rayon de courbure min.</b>	
Pose mobile	130 mm [5.12"]
Pose fixe	60 mm [2.36"]
<b>Gaine du câble</b>	
Diamètre du câble env.	6.5 mm ±0.2 mm
Matériau de la gaine	PVC

Dimensions en mm [pouce]

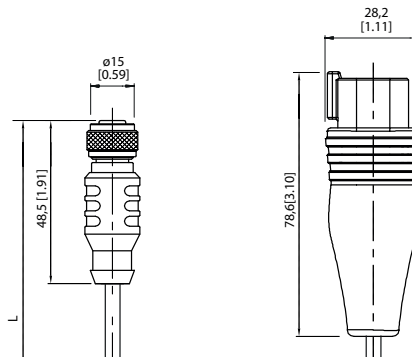



**Connexions**

Raccordement

Broches, contacts femelles M12 :	1	2	3	4	5	-
Broches, contacts mâles DT04 :	1	2	3	4	5	6
Couleur de brin:	BN	GY	WH	GN	BU	n.c.

Blindage sur le corps

Face enfichable, codage A



**Convient pour nos gammes**

Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Systèmes linéaires	Inclinomètres	Collecteurs tournants
M3658A(R) / M3678A M5858A	M3668(R) / M3688 M5868	A41 A50 B75 B80 C60 C100 C105 C120 D120 D125 D135	Limes KIT TB1	IN88	SR160