


# Kabel und Steckverbinder

**Kabel**

**Unkonfektionierte Meterware**

**5-adrig + Schirm**

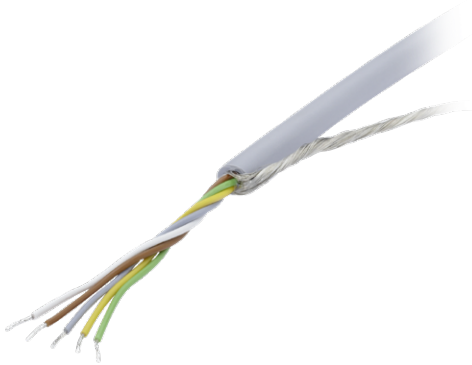

**PVC-Elektronikleitung LiYCY**

**5 x 0,14 mm<sup>2</sup> + Schirm**



**Bestelldaten**

Bestell-Nr.

XXXX = Kabellänge in Meter (z. Bsp. 10 m = 0010)

**8.0000.6300.XXXX**

**Technische Daten**

<b>Leiterquerschnitt</b>	5 x 0,14 mm <sup>2</sup> + Schirm
<b>Dauerbereich</b>	
flexibler Einsatz	-5 °C ... +70 °C
feste Verlegung	-30 °C ... +70 °C
<b>Biegeradius min.</b>	
flexibler Einsatz	70 mm
feste Verlegung	45 mm
<b>Kabelmantel</b>	
Kabeldurchmesser ca.	4,7 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PVC

**Eigenschaften**

- Abriebfest
- Adhäsionsarm
- Flammwidrig

**Kabelaufbau**

