


Kabel und Steckverbinder

Kabel

Unkonfektionierte Meterware

6-adrig + Schirm

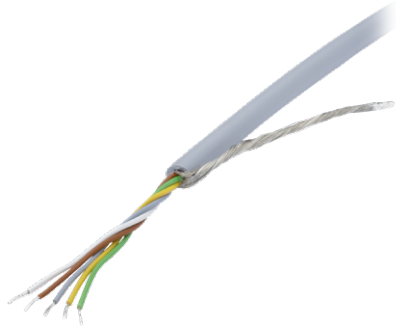

PVC-Elektronikleitung

3 x 2 x 0,25 mm² + Schirm



Bestelldaten

Bestell-Nr.

XXXX = Kabellänge in Meter (z. Bsp. 10 m = 0010)

8.0000.6V00.XXXX

Technische Daten

Leiterquerschnitt	3 x 2 x 0,25 mm ² + Schirm
Dauer Temperaturbereiche	
flexibler Einsatz	-10 °C ... +90 °C
feste Verlegung	-30 °C ... +90 °C
Biegeradius min.	
flexibler Einsatz	130 mm
feste Verlegung	60 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	6,2 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PVC

Eigenschaften

- Abriebfest
- Adhäsionsarm
- Flammwidrig

Kabelaufbau

