


Câbles et connecteurs

Câbles

Non confectionnés, au mètre

6 conducteurs + blindage

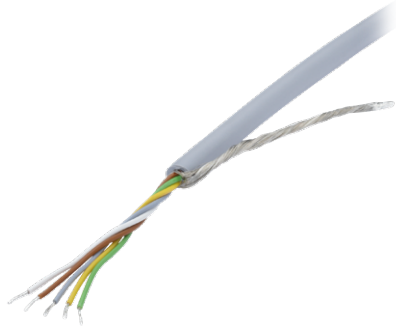

Câble électronique PVC

3 x 2 x 0,25 mm² + blindage



Détails de la commande

Réf. de commande

XXXX = longueur en mètres (ex. 10 m = 0010)

8.0000.6V00.XXXX

Caractéristiques techniques

Section du conducteur	3 x 2 x 0,25 mm ² + blindage
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-10 °C ... +90 °C [+14 °F ... +194 °F]
Pose fixe	-30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	130 mm
Pose fixe	60 mm
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	6,2 mm ±0,2 mm
Matériau de la gaine	PVC

Caractéristiques

- résistant à l'abrasion
- faible adhérence
- retardateur de flamme

Construction du câble

