

Le kit de montage LEB.MK comprend tous les composants nécessaires pour l'installation du capteur Ants LEB02 et de sa bande codée dans la cage de l'ascenseur.

## Réf. de commande

Kit de montage pour le système de recopie de la cage d'ascenseur Ants LEB

**8.LEB.MK.0001**

Etendue de la livraison :

Réf.	Quantité	
4	1 x	Mousquetons
5	1 x	Plaque de montage capteur sur la cabine
6	1 x	Vis de fixation capteur
7	1 x	Rondelle
8	1 x	Ressort de traction
9	2 x	Plaques de fixation sur le rail
10	4 x	Vis à tête hexagonale M10x30
11	4 x	Ecrous hexagonaux M10
12	4 x	Ecrous hexagonaux M10
13	4 x	Rondelles Grower M10
14	4 x	Bande de sécurité

A commander séparément (voir la fiche technique Ants LEB02):

Réf.	Quantité	
1	1 x	Capteur Ants LEB02 (8.LEB02.xxxx.xxxx)
3	1 x	Bande codée LEX.BA en acier inoxydable (8.LEX.BA.xxxx)


# Technique de mesure linéaire

<b>Recopie de position Accessoires</b>	<b>Kit de montage Base</b>	<b>LEB.MK</b>
--	----------------------------	---------------

**Caractéristiques techniques des éléments** Dimensions en mm [pouces]

**4 Mousqueton**



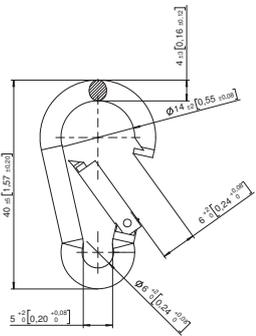


Matière : Acier inoxydable V4A  
 Dimensions : 4 x 40 mm [0.16 x 1.57"]  
 Charge de rupture : 590 kg

**5 Plaque de montage capteur sur la cabine**



Matière : Acier galvanisé

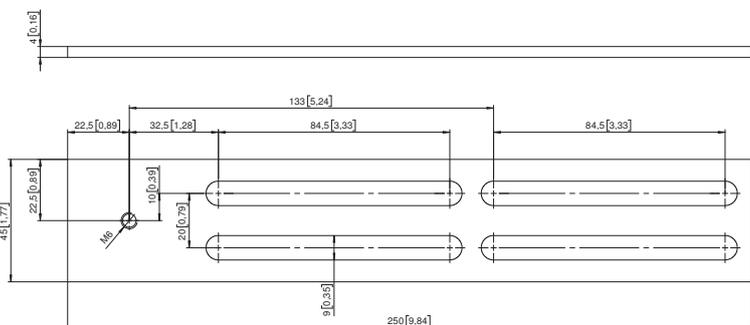

**8 Ressort de traction à œillets ouvert**



Matière : Fil en acier à ressort galvanisé classe de résistance SH

Diamètre du fil : 3.20 mm [0.13"]  
 Diamètre extérieur : 29 mm [1.14"]  
 Longueur au repos : 170 mm [6.69"]  
 Longueur tendu : 320 mm [12.60"]  
 Allongement du ressort : 150 mm [5.90"]  
 Diamètre ext. des œillets : 29 mm [1.14"]  
 Charge : 263.26 N

# Technique de mesure linéaire

<b>Recopie de position Accessoires</b>	<b>Kit de montage Base</b>	<b>LEB.MK</b>
--	----------------------------	---------------

**Caractéristiques techniques des éléments** Dimensions en mm [pouces]

<b>9</b> Plaques de fixation sur le rail	Matière :	Acier galvanisé
	Dimensions :	330 mm x 90 mm [13.00 x 3.54"]
	Epaisseur :	6 mm [0.24"]



<b>14</b> Plaques de serrage			Matière :	Acier galvanisé
			Taille nominale :	M10
			Perçage :	11,5
			Force admissible :	20 kN
			Force admissible élément :	10,74 kN
			Force surface de serrage :	4,68 kN
			Force surface opposée :	6,06 kN
			Couple de serrage nécessaire :	40 Nm
				convient pour vis à tête hexagonale DIN 601/933

Accessoires / Pièces de rechange		Réf. de commande
<b>Mousqueton</b>	pièce de rechange	<b>8.LEX.ZB.0007</b>
<b>Borne de blindage CEM</b>	pour une installation du câble selon les prescriptions CEM	<b>8.0000.4G06.0312</b>
<b>Immobilisation des vis Loctite 243 (5 ml)</b>	pour immobiliser et assurer l'étanchéité d'éléments de fixation filetés	<b>8.0000.4G05.0000</b>