Connecteurs | Connectique M12 | 4 broches + PE

Connecteur femelle M12 avec écrou de raccordement, codage L, droit

Détails de la commande

	Réf. de commande
Pour la tension d'alimentation	**8.0000.5216.0000**

Caractéristiques techniques

Corps du connecteur	
Matière	métal / plastique
Protection	IP67
Connexion du câble	
Technique de raccordement	connexion autodénudante/par bornes
Pour les sections de câble	ø 8 ... 13 mm
Plage de températures de travail	-40 °C ... +85 °C [-22 °F ... +185 °F]

Dimensions en mm [pouce]

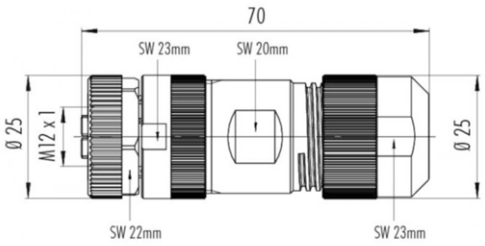

Connexions

Plug-in face, L coded



Convient pour nos gammes

Modules IO

IOL4A4B.1L8341.1L21XX

© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d'erreurs et de modifications. 06/2025