

Konfektionierte Kabel

M12-Anschlussstechnik

Mit Steckverbinder, 4-polig



Stift mit Außengewinde, Edelstahl V4A
D-codiert, gerade

PUR Kabel, 1 x 4 x 0,34 mm²

flamwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei,
 säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei,
 hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunken-
 beständig

Stift mit Außengewinde, D-codiert, gerade



EtherNet/IP



Bestelldaten

Bestell-Nr.

Für Port A (1) und B (2)

Kabellängen

2 m

05.00.6031.G4G4.002M

5 m

05.00.6031.G4G4.005M

...

xx m

05.00.6031.G4G4.0xxM

Standard-Kabellängen
 (weitere auf Anfrage)

xx = Länge in Meter:
 2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder

Material Gehäuse: Edelstahl V4A / Kunststoff
 Schutzart: IP67, IP68

Leiterquerschnitt

1 x 4 x 0,34 mm² + Schirm

Dauerbereich

flexibler Einsatz: -30 °C ... +70 °C
 feste Verlegung: -40 °C ... +75 °C



Biegeradius Kabel min.

flexibler Einsatz: 52 mm
 feste Verlegung: 26 mm

Kabelmantel

Kabeldurchmesser ca.: 6,5 mm ±0,2 mm
 Material Mantel: PUR



Maße in mm [inch]

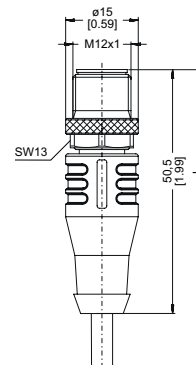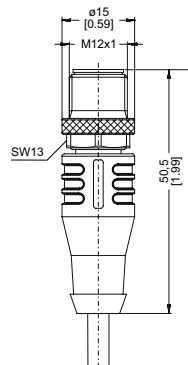

Anschlüsse

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht, D-codiert



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzug- geber	Schleifringe
5858 / 5878	5868 / 5888	B75	SR120
F5858 / F5878	F5868 / F5888	B80	SR160
S5858 / S5878	S5868 / S5888	C105	
		C120	