Konfektionierte Kabel | M12-Anschlusstechnik | Mit Steckverbinder, 4-polig + PE

M12 Buchse mit Überwurfmutter, L-codiert, gerade

PUR Kabel, 4 x 1,5 mm²
flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

Ende offen

Bestelldaten

		Bestell-Nr.
Spannungsversorgung	Kabellängen 2 m	**05.00.60K1.M211.002M**
	5 m	**05.00.60K1.M211.005M**
	...	**...**
	xx m	**05.00.60K1.M211.XXXM**
		xx = Länge in Meter:
	Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)	2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall / Kunststoff
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Leiterquerschnitt	4 x 1,5 mm²
Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	-25 °C ... +80 °C
feste Verlegung	-40 °C ... +80 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	70,5 mm
feste Verlegung	38,6 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	9,6 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]

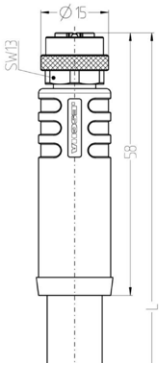

Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	⏚
Aderfarbe:	BN	WH	BU	BK	Schirm

Steckgesicht, L-codiert



Passend für unsere Baureihen

IO-Module

IOL4A4B.1L8341.1L21XX
IOL8A.1L8341.1L21XX

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 08/2026