Câbles préconfectionnés | Connectique M12 | Avec connecteur, 4 broches + PE

Connecteur femelle M12 avec écrou de raccordement, codage L, droit

Câble PUR, 4 x 1,5 mm² [AWG16]
retardateur de flamme, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS, résistant aux acides/alcalis/huiles/ozones/UV, sans halogène/silicone, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne d'entraînement, résistant à la torsion, résistant à l'étincelle de soudage

Extrémité libre

Détails de la commande

Pour la tension d'alimentation

		Réf. de commande
Longueurs de câble	2 m [6.56']	**05.00.60K1.M211.002M**
	5 m [16.40']	**05.00.60K1.M211.005M**
	...	**...**
	xx m	**05.00.60K1.M211.XXXM**
		xx = longueur en mètres:
Longueur de câble standard (autres sur demande)		2, 5, 10, 15, 20, 30

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Protection	IP65, IP67, IP68 [AWG16]
Section du conducteur	4 x 1,5 mm² [AWG16]
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-25 °C ... +80 °C [-13 °F ... +158 °F]
Pose fixe	-40 °C ... +80 °C [-22 °F ... +176 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	70,5 mm [2.78"]
Pose fixe	38,6 mm [1.52"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	9,6 mm ±0,2 mm
Matériau de la gaine	PUR

Dimensions en mm [pouce]

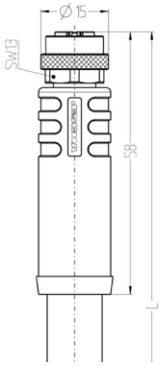

Connexions

Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	⏚
Couleur de brin:	BN	WH	BU	BK	blindage

Face enfichable, codage L



Convient pour nos gammes

Modules IO

IOL4A4B.1L8341.1L21XX
IOL8A.1L8341.1L21XX

© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d'erreurs et de modifications. 08/2026