

# Kabel und Steckverbinder

**Konfektionierte Kabel**

**M12-Anschlussstechnik**

**Mit Steckverbinder, 4-polig**



**Stift mit Außengewinde, Edelstahl V4A  
D-codiert, gerade**

**PUR Kabel, 1 x 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>**

flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei,  
säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei,  
hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunken-  
beständig

**Ende offen**



EtherNet/IP



**Bestelldaten**

Bestell-Nr.

Für Port A (1) und B (2)


Kabellängen	2 m	Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)
	5 m	
	...	
	xx m	

<b>05.00.6031.G411.002M</b>
<b>05.00.6031.G411.005M</b>
...
<b>05.00.6031.G411.0xxM</b>
xx = Länge in Meter: 2, 5, 10, 15, 20, 30

**Technische Daten**

<b>Steckverbinder</b>	
Material Gehäuse	Edelstahl V4A / Kunststoff
Schutzart	IP67, IP68
<b>Leiterquerschnitt</b>	
	1 x 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> + Schirm
<b>Dauerbereich</b>	
flexibler Einsatz	-30 °C ... +70 °C
festе Verlegung	-40 °C ... +75 °C
<b>Biegeradius Kabel min.</b>	
flexibler Einsatz	52 mm
festе Verlegung	26 mm
<b>Kabelmantel</b>	
Kabeldurchmesser ca.	6,5 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]

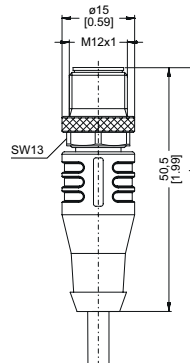


**Anschlüsse**

Anschlussbelegung

Pin Stift:	1	2	3	4
Aderfarbe:	YE	OG	WH	BU

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht, D-codiert



**Passend für unsere Baureihen**

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzug- geber	Schleifringe
5858 / 5878	5868 / 5888	B75	SR120
F5858 / F5878	F5868 / F5888	B80	SR160
S5858 / S5878	S5868 / S5888	C105	
		C120	