Konfektionierte Kabel | M12-Anschlusstechnik | Mit Steckverbinder, 4-polig

Stift mit Außengewinde, A-codiert, gerade

PUR Kabel, 4 x 0,34 mm²
flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunken-beständig

Ende offen

c UL us | RoHS | IO-Link | Analog output

Bestelldaten

		Bestell-Nr.
Für Spannungsversorgung	Kabellängen 2 m	**05.00.60H1.6411.002M**
	5 m	**05.00.60H1.6411.005M**
	...	**...**
	xx m	**05.00.60H1.6411.0xxM**
	Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)	xx = Länge in Meter: 2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall / Kunststoff
Schutzart	IP67
Leiterquerschnitt	4 x 0,34 mm²
Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	-30 °C ... +90 °C
feste Verlegung	-40 °C ... +90 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	47,0 mm
feste Verlegung	23,5 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	4,7 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]

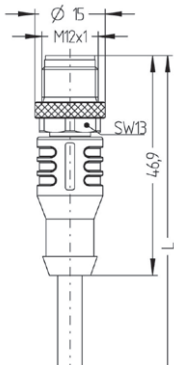

Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin Stift:	1	2	3	4
Aderfarbe:	BN	WH	BU	BK

Steckgesicht, A-codiert



Passend für unsere Baureihen

Servic-Impulszähler	Signalsäule	Prozesssteuergerät
Codix 144	ST40	573T

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 06/2025