Câbles préconfectionnés | Connectique M12 | Avec connecteur, 4 broches

Connecteur mâle avec filetage externe, codage A, droit

Câble PUR, 4 x 0.34 mm² [AWG22]
retardateur de flamme, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS, résistant aux acides/alcalis/huiles/ozones/UV, sans halogène/silicone, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne d'entraînement, résistant à la torsion, résistant à l'étincelle de soudage

Extrémité libre

cULus RoHS IO-Link Analog output

Détails de la commande

		Réf. de commande
Pour la tension d'alimentation	Longueurs de câble 2 m [6.56']	**05.00.60H1.6411.002M**
	5 m [16.40']	**05.00.60H1.6411.005M**
	...	**...**
	xx m	**05.00.60H1.6411.0xxM**
	Longueur de câble standard (autres sur demande)	xx = longueur en mètres: 2, 5, 10, 15, 20, 30

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Protection	IP67
Section du conducteur	4 x 0.34 mm² [AWG22]
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]
Pose fixe	-40 °C ... +90 °C [-40 °F ... +194 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	47,0 mm
Pose fixe	23,5 mm
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	4,7 mm ±0,2 mm
Matériau de la gaine	PUR

Dimensions en mm [pouce]

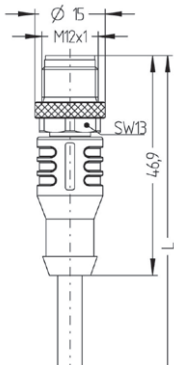

Connexions

Raccordement

Face enfichable, codage A

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4
Couleur de brin:	BN	WH	BU	BK



Convient pour nos gammes

Compteur d'impulsions de service	Colonne de signalisation	Contrôleurs de process
Codix 144	ST40	573T

© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d'erreurs et de modifications. 06/2025