

Kabel und Steckverbinder

Konfektionierte Kabel

M12-Anschlussstechnik

Mit Steckverbinder, 5-polig



Buchse mit Überwurfmutter, A-codiert, gerade

PVC Kabel, 3 x 2 x 0,25 mm²

seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei,
säure-/lauge-/Ozon-/UV-beständig

Stift mit Außengewinde, A-codiert, gerade



Bestelldaten

Bestell-Nr.

Für Bus in / out

Kabellängen

1 m

05.00.6091.A4A2.001M

2 m

05.00.6091.A4A2.002M

...

...

xx m

05.00.6091.A4A2.0xxM

Standard-Kabellängen
(weitere auf Anfrage)

xx = Länge in Meter:
1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Technische Daten

Steckverbinder

Material Gehäuse Metall / Kunststoff
Schutzart IP67

Leiterquerschnitt 3 x 2 x 0,25 mm² + Schirm

Dauertemperaturbereich -30 °C ... +90 °C



Biegeradius Kabel min.

flexibler Einsatz 70 mm
feste Verlegung 45 mm

Kabelmantel

Kabeldurchmesser ca. 4,7 mm ±0,2 mm
Material Mantel PVC



Maße in mm [inch]

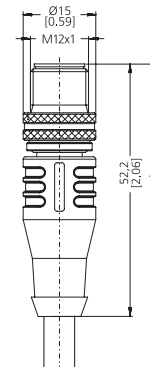

Anschlüsse

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht, A-codiert



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber inkremental	Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzug- geber	Lineare Messsysteme	Neigungssensoren	Schleifringe
5000 / 5020	3651 / 3671	M3661(R) / M3681	A41	Limes KIT TB1	IN88	SR160
KIS50 / KIH50	M3651A(R) / M3671A	M3668(R) / M3688	A50			
A02H	M3658A(R) / M3678A	F3668 / F3688	B75			
	F3653 / F3673	M5861	B80			
	F3658 / F3678	M5868	C60			
	M5851A	5868 / 5888	C100			
	M5878A	F5868 / F5888	C105			
	5858 / 5878	F5888M Motor-Line	C120			
	S3674	S3684	D120			
			D125			
			D135			