

# Kabel und Steckverbinder

## Konfektionierte Kabel

## M12-Anschlussstechnik

## Mit Steckverbinder, 8-polig



Buchse mit Überwurfmutter, A-codiert, gewinkelt

PVC Kabel, 8 x 0,205 mm<sup>2</sup>

Ende offen



Analog output

Push-Pull

HTL

RS422

TTL

Open Collector

NPN

SinCos

### Bestelldaten

Bestell-Nr.

Mit integrierten Kontroll LEDs

Kabellängen

1 m

05.E-WKC 8T-PX3-930-0001

2 m

05.E-WKC 8T-PX3-930-0002

...

xx m

05.E-WKC 8T-PX3-930-00xx

xx = Länge in Meter:

Standard-Kabellängen  
(weitere auf Anfrage)

1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

### Technische Daten

#### Steckverbinder

Material Gehäuse: Metall / Kunststoff  
Schutzart: IP67


Leiterquerschnitt: 8 x 0,205 mm<sup>2</sup>

Dauertemperaturbereich: -40 °C ... +85 °C

Biegeradius Kabel min. flexibler Einsatz: 130 mm  
feste Verlegung: 60 mm

Kabelmantel: Kabeldurchmesser ca. 7,2 mm ±0,2 mm  
Material Mantel: PUR

Maße in mm [inch]

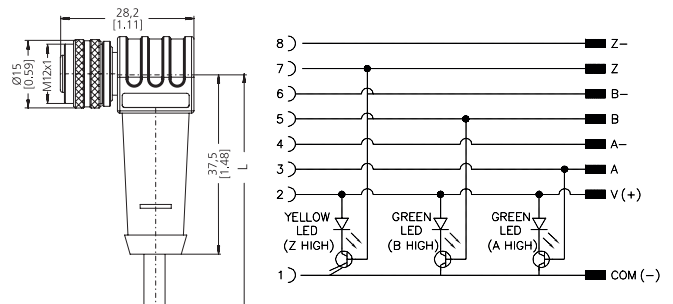



### Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8
Aderfarbe:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht, A-codiert

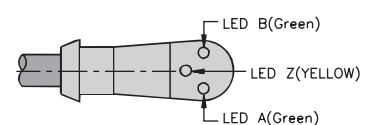

### Passend für unsere Baureihen

Drehgeber inkremental	Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzuggeber	Lineare Messsysteme
3610 / 3620	5853 / 5873	M3663 / M3683	A41	Limes KIT TB1
5000 / 5020		M3663R	A50	Längenmesssysteme mit Zahnstange und Messrad
KIS50 / KIH50		F3663 / F3683	B75	
5834 Motor-Line		M5863	B80	
5814FS2 / 5834FS2		5863 / 5883	C105	
5814FS3 / 5834FS3			C120	
5805 / 5825			D135	
5006 / 5026				
5821				
A020 / A02H				
H120				