

## Câbles préconfectionnés

## Connectique M12

## Avec connecteur, 5 broches



**Connecteur mâle avec filetage externe, codage A, droit**

**Câble PVC, 3 x 2 x 0.25 mm<sup>2</sup> [AWG23]**

résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS,  
résistant à l'acide/alcali/ozone/UV

**Extrémité libre**



SAE J1939

### Détails de la commande


Réf. de commande

Pour Bus out	Longueurs de câble	2 m [6.56']	<b>05.00.6091.A411.002M</b>
		5 m [16.40']	<b>05.00.6091.A411.005M</b>
		...	...
		xx m	<b>05.00.6091.A411.0xxM</b>
	Longueur de câble standard (autres sur demande)		xx = longueur en mètres: 2, 5, 10, 15, 20, 30

### Caractéristiques techniques

<b>Connecteur</b>	
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Protection	IP67
<b>Section du conducteur</b>	3 x 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> [AWG23] + blindage
<b>Plage de températures de travail</b>	-30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]
<b>Rayon de courbure min.</b>	
Pose mobile	70 mm [2.76"]
Pose fixe	45 mm [1.77"]
<b>Gaine du câble</b>	
Diamètre du câble env.	4.7 mm ±0.2 mm
Matériau de la gaine	PVC

Dimensions en mm [pouce]

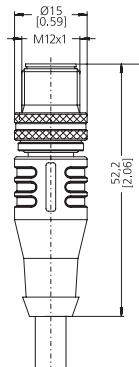


### Connexions

Raccordement

Broches, contacts mâles:	1	2	3	4	5
Couleur de brin:	GY	BN	WH	GN	YE

Blindage sur le corps

Face enfichable, codage A



### Convient pour nos gammes

Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes linéaires
5858 / 5878	5868 / 5888	Limes KIT TB1