

# Kabel und Steckverbinder

## Steckverbinder

## M12-Anschlusstechnik

## 8-polig



**Buchse mit Überwurfmutter, A-codiert, gerade  
Edelstahl V4A**



Analog  
output

Push-Pull

HTL

RS422

TTL

Open  
Collector

NPN

SinCos

## Bestelldaten

Bestell-Nr.

**8.0000.5136.0000.V4A**

## Technische Daten

### Steckergehäuse

Material: Edelstahl V4A  
Schutzart: IP67


### Kabelanschluss

Anschlusstechnik für Kabelquerschnitte: Schraube  
ø 6 ... 9 mm

### Arbeitstemperaturbereich


-40 °C ... +85 °C

Maße in mm [inch]

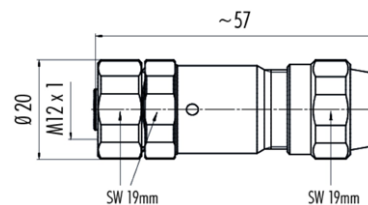

## Anschlüsse

Steckgesicht, A-codiert



## Passend für unsere Baureihen

Drehgeber inkremental	Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzug- geber	Lineare Messsysteme	Schleifringe
3610 / 3620	M3653A(R) / M3673A	M3663(R) / M3683	A41	Limes KIT TB1	SR120
5000 / 5020	5853 / 5873	F3663 / F3683	A50	Längenmesssysteme	SR160
5006 / 5026	M5853A	5863 / 5883	B75	mit Zahnstange und	
KIS50 / KIH50		M5863	B80	Messrad	
5805 / 5825			C105		
5834 Motor-Line			C120		
5814FS2 / 5834FS2			D135		
5814FS3 / 5834FS3					
5821					
A020 / A02H					
H120					