

# Câbles et connecteurs


## Connecteurs

## Connectique M12

## 8 broches



Connecteur femelle avec écrou de raccordement, codage A, droit  
Acier inoxydable V4A



### Détails de la commande

Réf. de commande

**8.0000.5136.0000.V4A**

### Caractéristiques techniques

#### Corps du connecteur

Matière Acier inoxydable V4A  
Protection IP67


#### Connexion du câble

Technique de raccordement Connecteur à visser  
Pour les sections de câble  $\varnothing$  6 ... 9 mm

#### Plage de températures de travail


-40 °C ... +85 °C [-40 °F ... +185 °F]

Dimensions en mm [pouce]

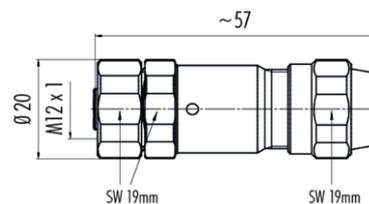

### Connexions

Face d'accouplement, codage A



### Convient pour nos gammes

Codeurs incrémentaux	Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Systèmes linéaires	Collecteurs tournants
3610 / 3620	M3653A(R) / M3673A	M3663(R) / M3683	A41	Limes KIT TB1	SR120
5000 / 5020	5853 / 5873	F3663 / F3683	A50	Systèmes de mesure de la longueur avec crémaillère et roue de mesure	SR160
5006 / 5026	M5853A	5863 / 5883	B75		
KIS50 / KIH50		M5863	B80		
5805 / 5825			C105		
5834 Motor-Line			C120		
5814FS2 / 5834FS2			D135		
5814FS3 / 5834FS3					
5821					
A020 / A02H					
H120					