

## Steckverbinder

## M12-Anschlussstechnik

## 4-polig

Stift mit Außengewinde, D-codiert, gerade



EtherNet/IP

EtherCAT<sup>®</sup>  
Conformance tested

PROFI  
NET

### Bestelldaten

Bestell-Nr.

**05.WASCSY4S**

### Technische Daten

#### Steckergehäuse

Material	Metall
Schutzart	IP67


#### Kabelanschluss

Anschlussstechnik für Kabelquerschnitte	Schneid-/Klemmanschluss ø 4 ... 9 mm
---	---

#### Arbeitstemperaturbereich


-30 °C ... +90 °C

Maße in mm [inch]

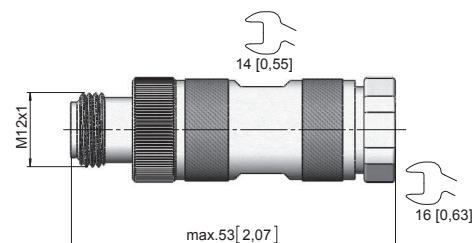

### Anschlüsse

Steckgesicht, D-codiert



### Passend für unsere Baureihen

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzuggeber	Lineare Messsysteme	Schleifringe
F5858 / F5878	F5868 / F5888	B75	Limes KIT TB1	SR120
S5858 / S5878	S5868 / S5888	B80		SR160
5858 / 5878	5868 / 5888	C105		
		C120		