

Câbles préconfectionnés

Connectique M12

Distributeur en Y avec connecteur, 5 broches



Connecteur mâle avec filetage externe, codage A, droit

Câble PUR, 5 x 0.34 mm² [AWG22]

retardateur de flamme, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS, résistant aux acides/alcalis/huiles/ozones/UV, sans halogène/silicone, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne d'entraînement, résistant à la torsion, résistant à l'étincelle de soudage

2 x Connecteur femelle avec écrou de raccordement, codage A, droit



Analog
output



Détails de la commande


Réf. de commande

05.00.60F2.A2A6.00M4


Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Protection	IP67
Section du conducteur	
	5 x 0.34 mm ² [AWG22]
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]
Pose fixe	-40 °C ... +90 °C [-40 °F ... +194 °F]
Chaîne porte-câbles	-25 °C ... +60 °C [-13 °F ... +140 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	67,2 mm [2.65"]
Pose fixe	28,0 mm [1.10"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	5,6 mm ±0,2 mm
Matériau de la gaine	PUR




Dimensions en mm [pouce]

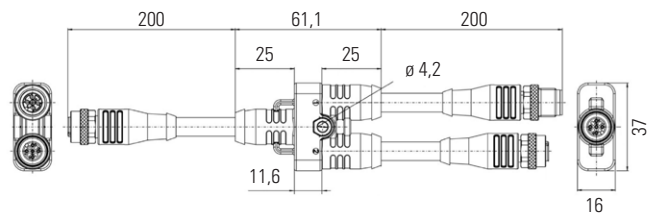

Connexions



Face enfichable, codage A



Convient pour nos gammes

Capteur de vibrations	Lampes de signalisation	Module IO
CMSVT38	SL35 SL55	IOL4A4B.1L8341.1L21XX IOL4A.124341.1222XX