

# Kabel und Steckverbinder

**Konfektionierte Kabel**

**M23-Anschlussstechnik**


**Mit Steckverbinder, 12-polig**



**Buchse mit Überwurfmutter, Zählrichtung der Buchsen cw**

**PVC Kabel, 6 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup> + Schirm**  
 seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei,  
 säure-/laug-/Ozon-/UV-beständig

**Stift mit Außengewinde, Zählrichtung der Stift ccw**

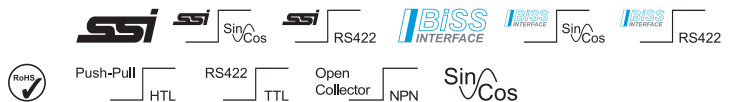

**Bestelldaten**


Bestell-Nr.

Kabellängen	1 m	<b>8.0000.6905.0001.0032</b>
	2 m	<b>8.0000.6905.0002.0032</b>
	...	...
	xx m	<b>8.0000.6905.00xx.0032</b>
	Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)	xx = Länge in Meter: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

**Technische Daten**

<b>Steckverbinder</b>	
Material Gehäuse	Metall
Schutzart	IP67
<b>Leiterquerschnitt</b>	6 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> (paarverseilt) + Schirm
<b>Dauertemperaturbereich</b>	
flexibler Einsatz	-5 °C ... +70 °C
festе Verlegung	-30 °C ... +80 °C
<b>Biegeradius Kabel min.</b>	
flexibler Einsatz	110 mm
festе Verlegung	75 mm
<b>Kabelmantel</b>	
Kabeldurchmesser ca.	7,3 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PVC

Maße in mm [inch]

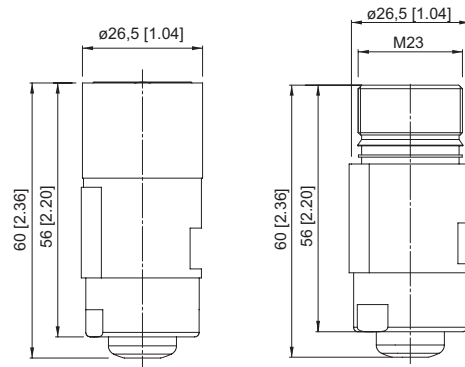



**Anschlüsse**

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht  
Zählrichtung:

Buchsen cw

Stifte ccw



**Passend für unsere Baureihen**

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn
5853 / 5873	5863 / 5883
5853FSx / 5873FSx	5863FSx / 5883FSx