Konfektionierte Kabel | M23-Anschlusstechnik | Mit Steckverbinder, 17-polig

Buchse mit Überwurfmutter, Zählrichtung Buchsen ccw

PVC Kabel, 18 x 0,14 mm² + Schirm
seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei,
säure-/lauge-/Ozon-/UV-beständig

Ende offen

Bestelldaten

		Bestell-Nr.
Kabellängen	1 m	**8.0000.6741.0001**
	2 m	**8.0000.6741.0002**
	...	**...**
	xx m	**8.0000.6741.00xx**
		xx = Länge in Meter:
Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)		1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall
Schutzart	IP67
Leiterquerschnitt	18 x 0,14 mm² + Schirm
Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	-5 °C ... +70 °C
feste Verlegung	-30 °C ... +80 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	120 mm
feste Verlegung	78 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	7,8 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PVC

Maße in mm [inch]

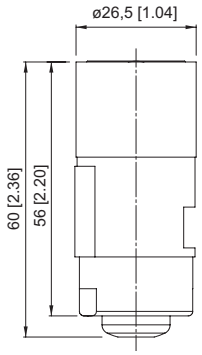

Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aderfarbe:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	BK	VT	GY-PK	RD-BU	WH-GN	BN-GN	WH-YE	YE-BN	WH-GY

Schirm liegt an Steckergehäuse an

Steckgesicht
Zählrichtung: Buchsen ccw



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber
Singleturn

5852 / 5872

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 11/2021