Câbles préconfectionnés | Connectique M23 | Avec connecteur, 17 broches

Connecteur femelle avec écrou de raccordement, sens de comptage des contacts femelles ccw

Câble PVC, 18 x 0.14 mm² [AWG25] + blindage
résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, résistant à l'acide/alcali/ozone/UV

Extrémité libre

Détails de la commande

		Réf. de commande
Longueurs de câble	1 m [3.28']	**8.0000.6741.0001**
	2 m [6.56']	**8.0000.6741.0002**
	...	**...**
	xx m	**8.0000.6741.00xx**
		xx = longueur en mètres:
Longueur de câble standard (autres sur demande)		1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal
Protection	IP67
Section du conducteur	18 x 0.14 mm² [AWG25] + blindage
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-5 °C ... +70 °C [+23 °F ... +158 °F]
Pose fixe	-30 °C ... +80 °C [-22 °F ... +176 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	120 mm [4.72"]
Pose fixe	78 mm [3.07"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	7.8 mm ±0.2 mm
Matériau de la gaine	PVC

Dimensions en mm [pouce]

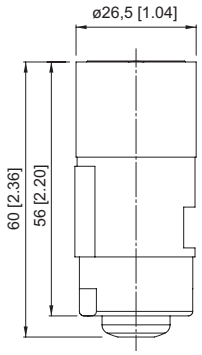

Connexions

Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Couleur de brin:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	BK	VT	GY-PK	RD-BU	WH-GN	BN-GN	WH-YE	YE-BN	WH-GY

Blindage sur le corps

Face enfichable
Sens de comptage: contacts femelles ccw



Convient pour nos gammes

Codeur
Monotour

5852 / 5872

© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d'erreurs et de modifications. 11/2021