Câbles préconfectionnés | Connectique M8 | Avec connecteur, 4 broches

Connecteur mâle M8 avec filetage externe, droit

Câble PUR, 4 x 0,14 mm² [AWG26]
retardateur de flamme, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS, résistant aux acides/alcalis/huiles/ozones/UV, sans halogène/silicone, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne d'entraînement, résistant à la torsion, résistant à l'étincelle de soudage

Connecteur mâle M8 avec filetage externe, droit

Détails de la commande

			Réf. de commande
Industrial Ethernet	Longueurs de câble	2 m [6.56']	**05.00.60M1.J4J4.002M**
		5 m [16.40']	**05.00.60M1.J4J4.005M**
		...	**...**
		xx m	**05.00.60M1.J4J4.0xxM**
	Longueur de câble standard (autres sur demande)		xx = longueur en mètres: 2, 5, 10, 15, 20, 30

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Protection	IP65, IP67, IP68
Section du conducteur	1 x 4 x 0,14 mm², Sternvierer
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-30 °C ... +70 °C
Pose fixe	-40 °C ... +80 °C
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	36 mm
Pose fixe	19,2 mm
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	4,8 mm ±0,2 mm
Matériau de la gaine	PUR

Dimensions en mm [pouce]

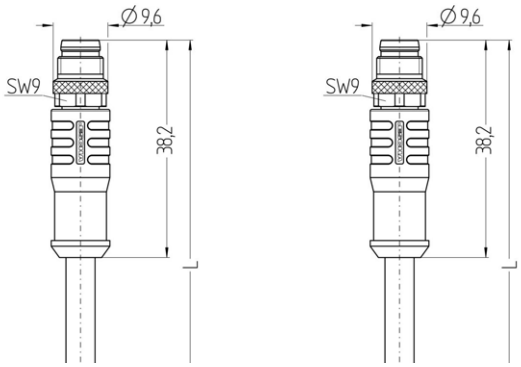

Connexions

Avec blindage

Face enfichable

Convient pour nos gammes

Module IO

IOL4A.124341.1222XX

© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d'erreurs et de modifications. 04/2025