Konfektionierte Kabel | M8-Anschlusstechnik | Mit Steckverbinder, 4-polig

M8 Stift mit Außengewinde, gerade

PUR Kabel, 4 x 0,25 mm²
flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

Ende offen

c UL us | RoHS | IO-Link | Analog output | ⏦

Bestelldaten

		Bestell-Nr.
Spannungsversorgung	Kabellängen 2 m	**05.00.60L1.K411.002M**
	5 m	**05.00.60L1.K411.005M**
	...	**...**
	xx m	**05.00.60L1.K411.0xxM**
		xx = Länge in Meter:
	Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)	2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall / Kunststoff
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Leiterquerschnitt	4 x 0,25 mm²
Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	-30 °C ... +90 °C
feste Verlegung	-40 °C ... +90 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	43 mm
feste Verlegung	21,5 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	4,3 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]

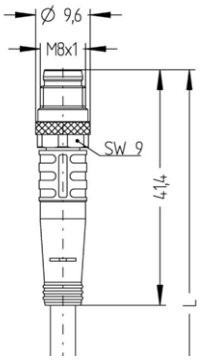

Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin Stift:	1	2	3	4
Aderfarbe:	BN	WH	BU	BK

Steckgesicht



Passend für unsere Baureihen

IO-Module

IOL4A.124341.1222XX

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 04/2025