

## Connectique Sub-D

## Câbles préconfectionnés

### Avec connecteur Sub-D

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

**Connecteur mâle Sub-D, 9 broches**  
**départ de câble à 70° +**  
**extrémité libre**

convient pour nos gammes:

Cable: PVC, 3 x 2 x 0.25 mm<sup>2</sup> [AWG 23]  
 Corps: ABS, métallisé, IP20

SMC1.1, SMC2.2  
 (pour signaux SinCos – bornier X5)

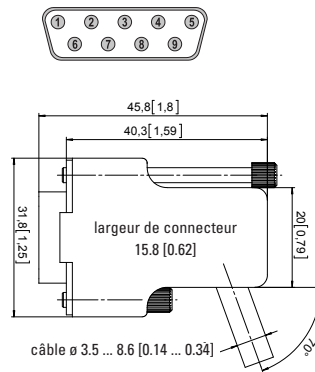

### Raccordement

Signal:	0 V	+V	A	$\bar{A}$	B	$\bar{B}$	PH <sup>2)</sup>
Broches Sub-D:	5	4	1	9	3	2	⊥
Couleur de fil:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	⊥

### longueur <sup>1)</sup>

2 m [6.56']	<b>8.0000.6V00.0002.0087</b>
5 m [16.40']	<b>8.0000.6V00.0005.0087</b>
10 m [32.81']	<b>8.0000.6V00.0010.0087</b>
15 m [49.21']	<b>8.0000.6V00.0015.0087</b>

- +V : Alimentation codeur +V DC
- 0 V : Masse alimentation codeur GND (0 V)
- A,  $\bar{A}$  : Signal cosinus, signal incrémentale A
- B,  $\bar{B}$  : Signal sinus, signal incrémentale B
- PH ⊥ : Corps du connecteur (blindage)

1) Autres longueurs de câble sur demande.  
 2) Blindage sur le corps.