## Câbles préconfectionnés | Connectique Sub-D | 15 broches

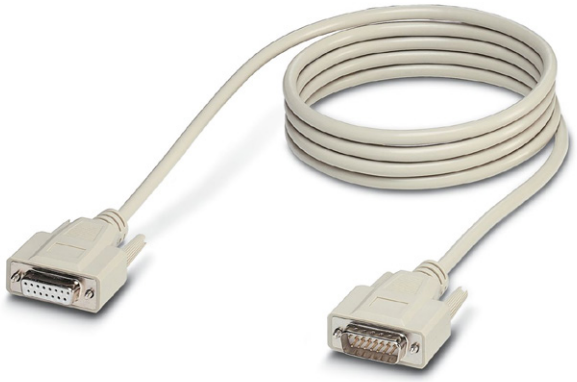

**Connecteur mâle avec départ de câble à 180°**

**Câble PVC, 15 x 0,08 mm² [AWG28]**

**Connecteur femelle avec départ de câble à 180°**

### Détails de la commande

| | | Réf. de commande |
|---|---|---|
| Longueur de câble | 2 m [6.56'] | **05.00.60J1.L7L8.002M** |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Connecteur** | |
| Matériau du boîtier | Plastique (PVC) |
| Protection | IP20 |
| **Section du conducteur** | 15 x 0,08 mm² [AWG28] |
| **Plage de températures de travail** | 0 °C ... +70 °C [+32 °F ... +158 °F] |
| **Gaine du câble** | |
| Diamètre du câble env. | 6 mm ±0,2 mm |
| Matériau de la gaine | PVC |

Dimensions en mm [pouce]

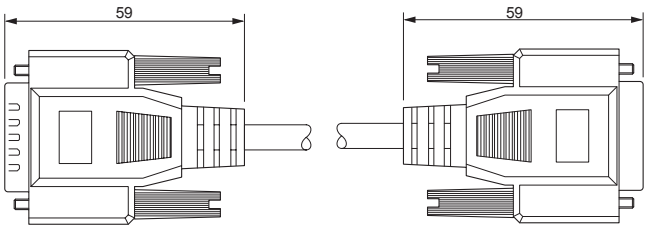


### Connexions

le blindage est en contact avec le boîtier du connecteur

Face d'accouplement

### Convient pour nos gammes

| Codeurs sans roulement | Systèmes de mesure de longueur magnétiques |
|---|---|
| RIM2000 | LIM2000 |
| RIM5000 | LIM5000 |


© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d'erreurs et de modifications. 03/2025