

Bride renforcée

Convient pour Sendix 50xx et 58xx



Rapide et simple – pour plus de sécurité

Le découplage de l'effort, qui s'applique sur la bride et non sur le codeur, assure une protection supplémentaire de celui-ci dans des conditions d'utilisation sévères.

Montage ultérieur particulièrement simple et rapide sur tous les codeurs à bride standard de 58 mm.



Résistant aux chocs / aux vibrations



Température



IP élevé



Forte charge admissible sur l'arbre

Réf. de commande

8.0010.8200.000C

Bride renforcée


(pour les codeurs à arbre sortant de 10 mm [0.39"] et bride standard)

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation max.	6.000 min ⁻¹
Poids	env. 560 g [19.75 oz]
Protection	IP67
Matières	corps aluminium en option : résistant à l'eau de mer arbre acier inoxydable


Durée de vie des roulements L10

en marche continue à 3.000 tours/min.

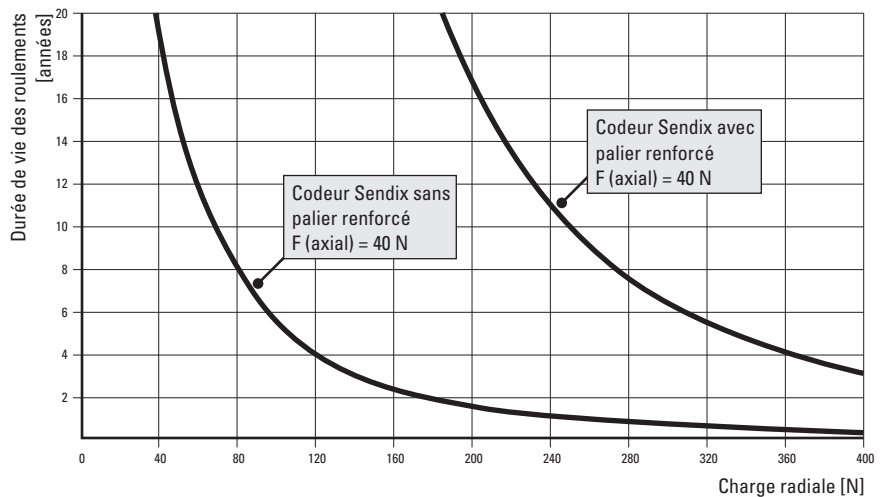

Dimensions

Cotes en mm [pouces]

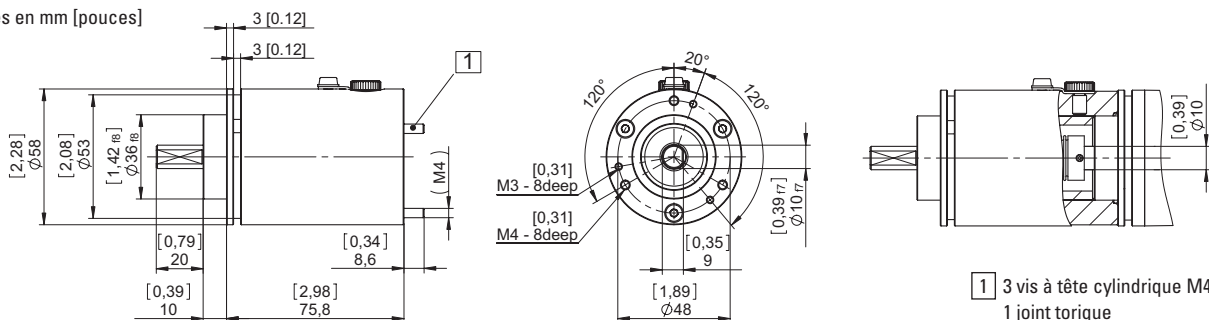

1 3 vis à tête cylindrique M4x25 (SW3)
1 joint torique
fournis dans un kit de montage