Câbles préconfectionnés | **Connectique pour circuit imprimé** | **Avec connecteur pour circuit imprimé, 12 broches**

Connecteur femelle pour circuit imprimé

Câble PVC, 16 x 0.14 mm² [AWG25]

Extrémité libre

Détails de la commande

		Réf. de commande
Longueur de câble	1 m [3.28']	**8.0000.6D91.0001.0097**
	2 m [6.56']	**8.0000.6D91.0002.0097**
	...	**...**
	xx m	**8.0000.6D91.00xx.0097**
		xx = longueur en mètres:
Longueur de câble standard (autres sur demande)		1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Plastique
Section du conducteur	16 x 0.14 mm² [AWG25]
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-5 °C ... +70 °C [+23 °F ... +158 °F]
Pose fixe	-30 °C ... +80 °C [-22 °F ... +176 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	105 mm [4.13"]
Pose fixe	70 mm [2.76"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	7,0 mm ±0.3 mm
Matériau de la gaine	PVC

Dimensions en mm [pouce]

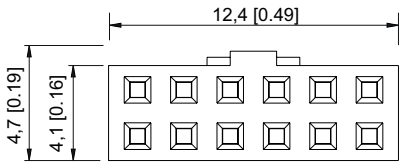

Connexions

Raccordement

Broches, contacts femelles:	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b
Couleur de brin:	n.c.	BN	GN	n.c.	n.c.	PK	GY	WH	n.c.	YE	n.c.	n.c.

Blindage sur le corps

Face d'accouplement



Convient pour nos gammes

Codeurs incrémentaux

5834 Motor Line

© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d'erreurs et de modifications. 11/2021