


Kabel und Steckverbinder

Kabel

Unkonfektionierte Meterware

12-adrig + Schirm

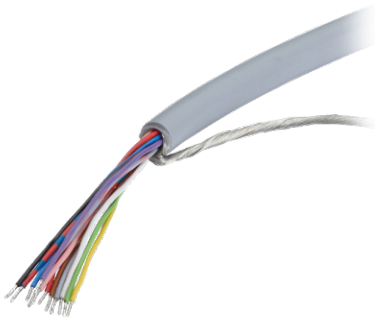

PVC-Elektronikleitung LiYCY

6 x 2 x 0,14 mm² + Schirm



Bestelldaten

Bestell-Nr.

XXXX = Kabellänge in Meter (z. Bsp. 10 m = 0010)

8.0000.6900.XXXX

Technische Daten

Leiterquerschnitt	6 x 2 x 0,14 mm ² + Schirm
Dauer Temperaturbereiche	
flexibler Einsatz	-5 °C ... +70 °C
feste Verlegung	-30 °C ... +80 °C
Biegeradius min.	
flexibler Einsatz	110 mm
feste Verlegung	75 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	7,3 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PVC

Eigenschaften

- Abriebfest
- Adhäsionsarm
- Flammwidrig

Kabelaufbau

