Konfektionierte Kabel | M12-Anschlusstechnik | Mit Steckverbinder, 4-polig

Stift mit Außengewinde, D-codiert, gerade

PUR Kabel, geschirmt, 2 x 2 x 0,34 mm²
flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

Ende offen

Bestelldaten

		Bestell-Nr.
Für Port A (1) und B (2)		
Kabellängen	2 m	**05.00.6031.4411.002M**
	5 m	**05.00.6031.4411.005M**
	...	**...**
	xx m	**05.00.6031.4411.0xxM**
		xx = Länge in Meter:
Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)		2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall / Kunststoff
Schutzart	IP67
Leiterquerschnitt	2 x 2 x 0,34 mm² + Schirm
Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	-30 °C ... +70 °C
feste Verlegung	-40 °C ... +75 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	52 mm
feste Verlegung	26 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	6,5 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]

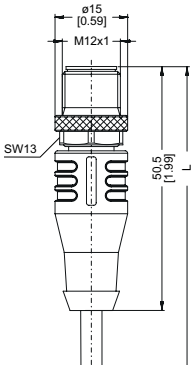

Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin Stift:	1	2	3	4
Aderfarbe:	YE	WH	OG	BU

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht, D-codiert



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzug-geber	Lineare Messsysteme	Schleifringe
5858 / 5878 F5858 / F5878 S5858 / S5878	5868 / 5888 F5868 / F5888 S5868 / S5888	B75 B80 C105 C120	Limes KIT TB1	SR120 SR160

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 03/2025