Konfektionierte Kabel | Sub-D-Anschlusstechnik | 15-polig

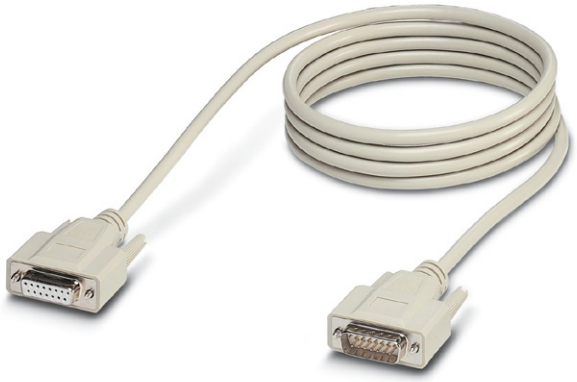

Stift mit Kabelabgang 180°

PVC Kabel, 15 x 0,08 mm²

Buchse mit Kabelabgang 180°

Bestelldaten

		Bestell-Nr.
Kabellängen	2 m	**05.00.60J1.L7L8.002M**

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Kunststoff (PVC)
Schutzart	IP20
Leiterquerschnitt	15 x 0,08 mm²
Dauertemperaturbereich	0 °C ... +70 °C
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	6 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PVC

Maße in mm [inch]

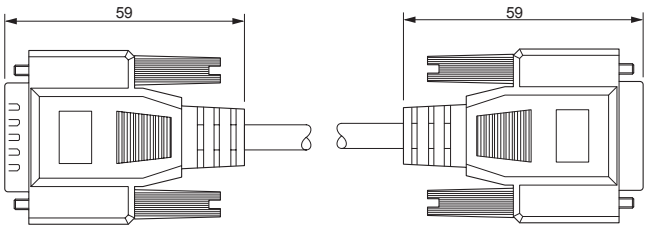

Anschlüsse

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht

Passend für unsere Baureihen

Lagerlose Drehgeber	Magnetische Längenmesssysteme
RIM2000	LIM2000
RIM5000	LIM5000

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 03/2025