


# Kabel und Steckverbinder

**Steckverbinder**

**Sub-D-Anschlussstechnik**

**9-polig**

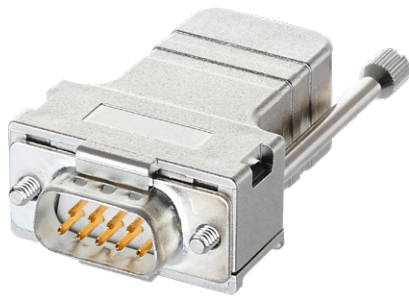

**Stift mit Kabelabgang 70°**



Push-Pull  
HTL

RS422  
TTL

SinCos

**Bestelldaten**

Bestell-Nr.

**8.0000.514A.0000**

**Technische Daten**


**Steckergehäuse**

Material: ABS, metallisiert  
Schutzart: IP20

**Kabelanschluss**

Anschlussstechnik: Lötanschlusstechnik  
für Kabelquerschnitte:  $\varnothing$  3,5 ... 8,6 mm


Maße in mm [inch]

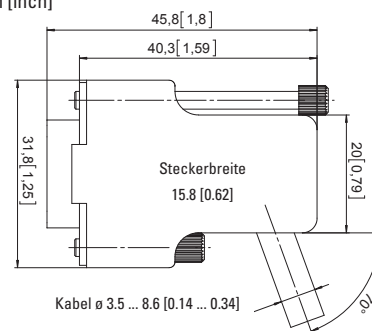

**Anschlüsse**

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht



**Passend für unsere Baureihen**

Drehgeber  
Inkremental

5000 / 5020  
A02H