

Connecteurs

Connectique M12

4 broches

Connecteur mâle avec filetage externe, codage D, droit



EtherNet/IP

EtherCAT
Conformance tested

PROFINET

Détails de la commande

Réf. de commande

8.0000.5191.0000.Ex

Caractéristiques techniques

Corps du connecteur

Matière Métal
Protection IP67


Connexion du câble

Technique de raccordement Connecteur à visser
Pour les sections de câble \varnothing 6 ... 8 mm

Plage de températures de travail


-20 °C ... +85 °C [-4 °F ... +185 °F]

Dimensions en mm [pouce]

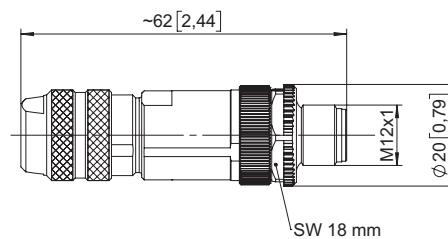

Connexions

Face d'accouplement, codage D



Convient pour nos gammes

Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Systèmes linéaires	Collecteurs tournants
5858 / 5878	5868 / 5888	B75	Limes KIT TB1	SR120
F5858 / F5878	F5868 / F5888	B80		SR160
S5858 / S5878	S5868 / S5888	C105		
		C120		